

PEDRALI®

THE ITALIAN ESSENCE

Pedrali SpA

SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia

Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358840

Export Dept. +39 035 8358840



Fax +39 035 8358888

www.pedrali.it - info@pedrali.it



LAJA 881_VER

design *Alessandro Busana*

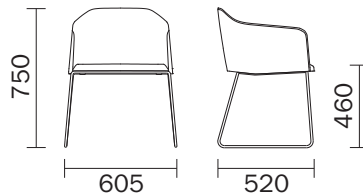

Smontata
Unassembled KD



MC 0,32

Kg

<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux Materiales</p>	<p>- SCocca / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³) / Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Gurten, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³) / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³)</p> <p>- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p> <p>- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN Acciaio, tondino Ø12 mm / Steel rod frame Ø 12 mm / Edelstahl, Rohrgestell Ø12 mm / Fil d'acier Ø12mm / Varilla de acero Ø12 mm</p> <p>- FINITURA TELAIO / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITION STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico</p>
<p>UTILIZZO Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract & Residential, indoor</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>

PEDRALI®

THE ITALIAN ESSENCE

Pedrali SpA

SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia

Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358810

Export Dept. +39 035 8358840




Fax +39 035 8358888

www.pedrali.it - info@pedrali.it



LAJA 882_VER

design Alessandro Busana

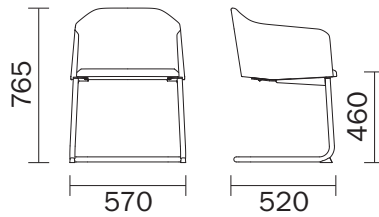


<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- SCOCCA / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³) / Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Gurten, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³) / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³)</p> <p>- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p> <p>- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN Acciaio, tubo Ø25 mm / Steel, tube Ø25 mm / Stahl, Rohr Ø25 mm / Acier, tube Ø25 mm / Acero, tubo Ø25 mm</p> <p>- FINITURA TELAIO / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITION STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico</p>
<p>UTILIZZO Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract, indoor</p>
<p>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p>Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p> <p>Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>

Laja 884

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Alessandro Busana

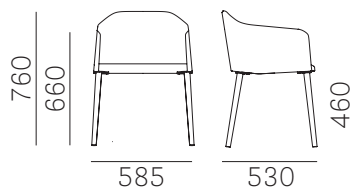

7,5 kg



0,27 mc

All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Laja armchair with molded seat in flexible polyurethane foam and 4 spokes central base on castors foam and wooden legs

Poltrona Laja con seduta stampata in poliuretano flessibile e gambe in legno / Sessel Laja mit Sitz aus flexiblem Polyurethan geformt und Holzfüße / Fauteuil Laja avec assise moulée en polyuréthane flexible et pieds en bois / Sillón Laja con asiento inyectado de espuma de poliuretano flexible y patas de madera

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Inner structure in steel, with elastic belts, fire-retardant flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m³, class 1 IM)

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³, classe 1 IM) /

Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H - P

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

Ash

Frassino / Eschenholz / Frêne / Fresno

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio / Wasserlack, Ausführung matt (5glanz), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



FR



N1

Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Eiche offenporig lackiert / Lacado poro abierto



AN

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En feltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN
Alessandro Busana

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to BS 7176:2007 + A1:2011 (medium hazard)
BS di riferimento 7176:2007 + A1:2011 (rischio medio)

Ignitability of upholstered seating BS 5852:2006 (Clause 11 Crib 5)
Ignitabilità del sedile imbottito BS 5852:2006 (Clausola 11 Crib 5)

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 242520

Rapporto di prova 242520 / Testbericht 242520 / Rapport d'essai 242520 / Prueba n° 242520

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

100% demountable product - 17% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 17% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 17% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 17% recyclable / Producto 100% desmontable - 17% materiales reciclables

CATAS



The mark of
responsible forestry
FSC® C114358


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Laja 885_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Alessandro Busana

100% MADE IN ITALY

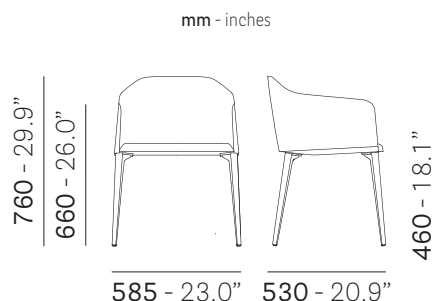

kg **9,2** mc **0,27**
lb 20.28 ft³ 9.535

Laja armchair with molded seat in flexible polyurethane foam and legs in die-cast aluminium

Poltrona Laja con seduta stampata in poliuretano flessibile e gambe in pressofusione di alluminio / Sessel Laja mit Sitz aus flexiblem Polyurethan geformt und und Beinen aus Aluminiumdruckguss / Fauteuil Laja avec assise moulée en polyuréthane flexible et pieds en aluminium moulés sous pression / Sillón Laja con asiento inyectado de espuma de poliuretano flexible y patas en fundición de aluminio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Inner structure in steel, with elastic belts, fire-retardant flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m³, class 1 IM)

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³, classe 1 IM) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H - P

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

Die-cast aluminium, epoxy-polyester powder coating

Pressofusione d'alluminio, verniciata con polvere epossipoliestere / Aluminium-Druckguss, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Aluminium moulé sous-préssion, vernissage à poudre époxy-polyester / Fusión de aluminio, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polypropylene, black or white

In polipropilene, bianco o nero / Aus Polypropylen, schwarz oder weiß / Enpolypropylène, blanc ou noir / De polipropileno, blanco o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to BS 7176:2007 + A1:2011 (medium hazard)

BS di riferimento 7176:2007 + A1:2011 (rischio medio)

Ignitability of upholstered seating BS 5852:2006 (Clause 11 Crib 5)

Ignitabilità del sedile imbottito BS 5852:2006 (Clausola 11 Crib 5)

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 242520

Rapporto di prova 242520 / Testbericht 242520 / Rapport d'essai 242520 / Prueba n° 242520

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Ministerial type approval «Soft series 1» - Class 1 IM

Omologazione Ministeriale «Serie Soft 1» - Classe 1 IM / Ministerial Zulassung «Serie Soft 1» - Klasse 1 IM / Homologation Ministérielle «Soft série 1» - Classe 1 IM / Homologación Ministerial «Soft serie 1» - Clase 1 IM

76% demountable product - 35% recyclable material

Prodotto 76% disassemblabile - 35% materiali riciclabili / Produkt 35% demontierbar - 76% Material recyclingfähig / Produit 35% démontable - 35% recyclable / Producto 76% desmontable - 35% materiales reciclables



CATAS

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Laja 886_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Alessandro Busana

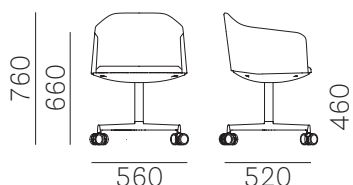

Laja armchair with molded seat in flexible polyurethane foam and 4 spokes central base on castors

Poltrona Laja con seduta stampata in poliuretano flessibile e base centrale a 4 razze con ruote / Sessel Laja mit eformtem Sitz aus flexiblem Polyurethan und zentral Gestell mit 4 Füßen und Rollen / Fauteuil Laja avec assise moulée en polyuréthane flexible et base centrale à 4 branches sur roulettes / Sillón Laja con asiento inyectado con espuma de poliuretano flexible y base central de 4 radios con ruedas

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Inner structure in steel, with elastic belts, fire-retardant flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m³, class 1 IM)

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³, classe 1 IM) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H - P

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel tube Ø50 mm, die casted aluminium base Ø680 mm with 4 spokes, wheels Ø60 mm, powder coated, rotating part in stain resistant polyurethanic rubber (white/black)

Tubo in acciaio Ø50 mm, base Ø680 mm in pressofusione di alluminio 4 razze - Ruote Ø60 mm, verniciate, parte rotante in gomma poliuretana antimacchia (BI/NE) / Rohrgestell aus Stahl Ø50 mm, Sockel Ø680 mm aus Aluminium mit vier Auslegern - Weichenrollen Ø60 mm aus Polyurethangummi schmutzabweisend (BI/NE) / Tube en acier Ø50 mm, base Ø680 mm en pressio fusion d'aluminium 4 rayons - Roues Ø60 mm, époxy, partie tournante en mousse polyuréthanique antitache (BI/NE) / Tubo de acero Ø50 mm, base Ø680 mm en fusión de aluminio 4 patas - Ruedas Ø60 mm, barnizadas, ruedas en goma de poliuretano antimanchas (BI/NE)

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to BS 7176:2007 + A1:2011 (medium hazard)

BS di riferimento 7176:2007 + A1:2011 (rischio medio)

Ignitability of upholstered seating BS 5852:2006 (Clause 11 Crib 5)

Ignitabilità del sedile imbottito BS 5852:2006 (Clausola 11 Crib 5)

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 242520

Rapporto di prova 242520 / Testbericht 242520 / Rapport d'essai 242520 / Prueba n° 242520

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

100% demountable product - 47% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 47% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 47% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 47% recyclable / Producto 100% desmontable - 47% materiales reciclables

CATAS

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA

SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia

Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358840

Export Dept. +39 035 8358840



Fax +39 035 8358888

www.pedrali.it - info@pedrali.it



LAJA 887_VER

design Alessandro Busana

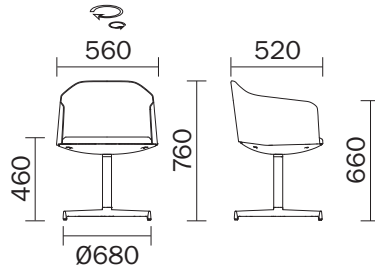

Smontata
Unassembled KD



<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- SCOCCA / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³) / Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Gurten, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³) / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³)</p> <p>- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p> <p>- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN Tubo in acciaio Ø50 mm, base Ø680 mm in pressofusione di alluminio 4 razze / Steel tube Ø50 mm, die casted aluminium base Ø680 mm with 4 spokes / Rohrgestell aus Stahl Ø50 mm, Sockel Ø680 mm aus Aluminium mit vier Auslegern / Tube en acier Ø50 mm, base Ø680 mm en presso fusion d'aluminium 4rayons / Tubo de acero Ø50 mm, base Ø680 mm en fusión de aluminio 4 patas</p> <p>- FINITURA TELAIIO / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico</p>
<p>UTILIZZO Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract & Residential, indoor</p>
<p>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p>Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>